


ACP - HMFS Series

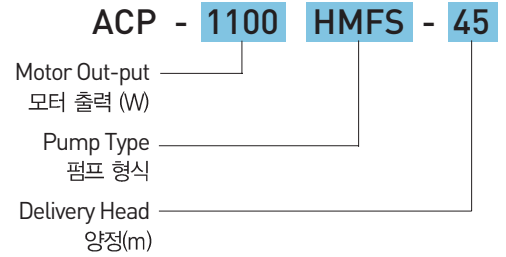

- ACP-HMFS Type은 양정형 다단 원심펌프로서 높은 압력 필요로 하는 고정밀, 고기능의 공작기계에 매우 적합하다.
- 모터와 펌프부분사이 일정간격을 유지하여 모터에서 발생된 열이 펌프에 직접 전달되지 않도록 설계되어 유온상승이 영향을 주지 않는다.
- ACP-HMFS series is multi-staged high head pump & used large quantity of oil flow for large machine with high precision & efficiency.
- This pump is designed not to transfer the temperature of motor directly to pump (pump & motor designed separately). So the oil temperature can keep constantly.

TYPE	PUMP				MOTOR				Weight (kg)
	Dis' volume (ℓ/min)	Head (m)	In-let& Out-Let (PS)	Immersion depth (mm)	Out-put (W)	Frequency (Hz)	Voltage (V)	Current (A)	
1100HMFS 30/45	30	20/30	3/4"	170	1100	50	200/380/415	4.4/2.5/2.3	25/26
		30/45					220/380/440	4.8/2.8/2.6	
1800HMFS 60/70	30	40/55	3/4"	190	1800	50	200/380/415	6.6/3.8/3.5	29/30
		60/70					220/380/440	7.2/4.2/4.0	
2500HMFS 85/100	30	65/75	3/4"	245	2500	50	200/380/415	9.2/5.3/4.9	37/38
		85/100					220/380/440	10.0/5.8/5.5	
4000HMFS 115/130/145	30	90/100/110	3/4"	325	4000	50	200/380/415	14.2/8.2/7.5	47/48/49
		115/130/145					220/380/440	15.4/8.9/8.5	

■ 보호등급 (Enclosure class)

- IP44 : ACP-1100HMFS (IP54:OPTION)
- IP54 : ACP-1800HMFS, 2500HMFS, 4000HMFS

■ 절연계급 (Insulation class)

- F

※ 상기 표에 있는 정격전압(220V/380V)은 표준 사양임. 그 외 전압에 따른 사양은 주문생산이 가능하므로 문의바랍니다.

※Rated voltage in above table is standard specifications. Other voltage specifications can be manufactured by buyer's demands. Contact us first.