

NEW!

EAC UKRMETR TEST STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 500A... 2500A

5A

OUTPUT: 1A


DATI TECNICI - Technical data

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	self extinguishing thermoplastic material	UL94-V0
frequenza funzionamento	operating frequency	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	insulation reference voltage	0,72 kV
tensione di prova	test voltage	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	insulation	classe E
grado di protezione	protection degree	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	protection degree with terminal covers	IP 20
sovrapotenza permanente	continuous overcurrent	100% I _n
corrente termica di breve durata nominale (I _{th})	rated short-time thermal current (I _{th})	60 I _n
corrente dinamica nominale (I _{dyn})	rated dynamic current (I _{dyn})	2,5 x I _{th}
max. potenza dissipata (portata max.)	max. power dissipation (max range value)	≤ 20W
temperatura di funzionamento	operating temperature	-25 +50 °C
temperatura di magazzino	storage temperature	-40 +80 °C
costruzione a norme	manufactured according to	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type

DIMENSIONI - Dimensions

Rapporto Ratio	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
500/5A			3	TAT064500Y05		
600/5A	5	TAT064600J05	5	TAT064600Y05		
800/5A	6	TAT064800J05	6	TAT064800Y05		
1000/5A	8	TAT0641K0J05	8	TAT0641K0Y05	5	TAT0641K0S05
1200/5A	10	TAT0641K2J05	10	TAT0641K2Y05	10	TAT0641K2S05
1500/5A	12	TAT0641K5J05	12	TAT0641K5Y05	10	TAT0641K5S05
2000/5A	15	TAT0642K0J05	15	TAT0642K0Y05	12	TAT0642K0S05
2500/5A	20	TAT0642K5J05	20	TAT0642K5Y05	15	TAT0642K5S05

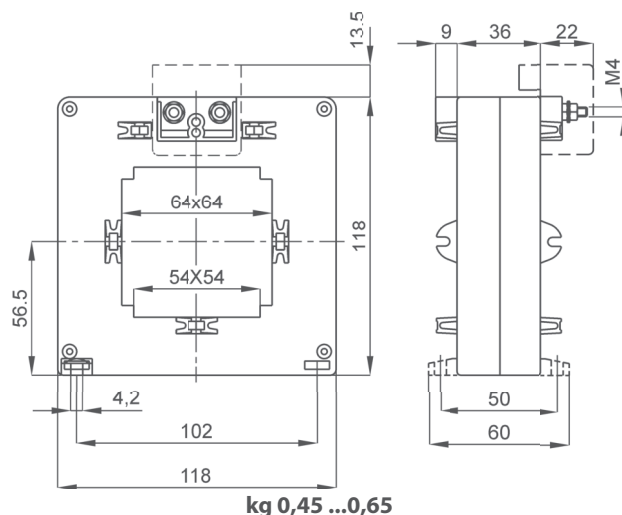

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)



Segnatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note


ACCESSORI IN DOTAZIONE

- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTIONS

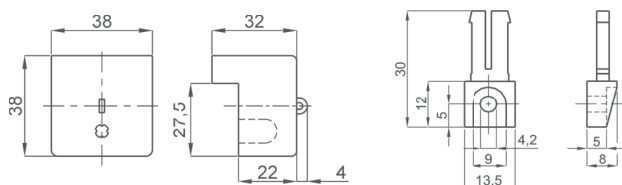

Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**
Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**

Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**
Fixing feet cod. **9SAMPDC**